

anemolink[®]-2D クイックリファレンス

この度は anemolink[®]-2D をお買い求めいただきありがとうございます。

本紙は anemolink[®]-2D をお使いになるための事前準備と簡易的な使用方法を記載しています。


詳細は anemolink[®]-2D 取扱説明書及び専用ソフトウェア操作説明書をご覧ください。

※各取操作説明書は手順 3 でダウンロードする zip ファイルに同梱しております。

1. 梱包内容の確認

- ・万一不足や破損しているものがございましたら、お手数ですが弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。


問い合わせ窓口メールアドレス：TJ-lsproducts@ml.toshiba.co.jp



anemolink-2D 本体



ゴム足(4つ)



クイックリファレンス (本紙)

2. 事前に準備するもの

- ・本商品を使用するには下記を用意する必要があります。

- ・Windows10/11 (64bit) 搭載パソコン
- ・インターネット接続環境
- ・anemolink-2D 本体
- ・USB Type-C 通信ケーブル (充電専用は使用できません)
- ・M5Stack Core2 ESP32 IoT Development Kit SKU: K010 (専用ビューワー・ロガーをご使用の場合)
(M5Stack 社の商品です。別途取扱い販売店より購入してください。)

3. anemolink-2D 専用 Windows アプリをインストールします。

当社 anemolink-2D 紹介ページからダウンロードしてください。

https://www.tjsys.co.jp/lsi/anemolink/index_j.htm



3-1. ブラウザで記載の URL を開きます。

※この作業を行うにはインターネット環境が必要となります。

検索サイトで anemolink-2D を検索すると簡単です。

3-2. 左メニューのダウンロードをクリックし、ソフトウェアのダウンロードをクリックします。

3-3. 必要事項の記入と利用許諾に同意いただくとファイルのダウンロードが開始されます。回線の混雑度合いによりこの作業には時間がかかる場合があります。



3 - 4. installer.zip ファイルがダウンロードフォルダに表示されたらダウンロード完了です。続いてダウンロードしたファイルを右クリックし、表示されるメニューから展開を選択します。

同じ画面に新しくフォルダが作成されるので、それをダブルクリックし、installer.exe を管理者権限で実行してください。




※上記ホームページに操作説明書のダウンロードリンクがありますので必ずご覧ください。

次の画面で、Windows への書き込みの許可を求められた場合、「はい」を選択してください。セットアップウィザードが開始されます。

3 - 5. 画面の指示に従いセットアップを進めてください。完了のメッセージが表示されたら「完了」をクリックしてください。

これで、インストールは完了となります。

※パソコンを再起動してください。

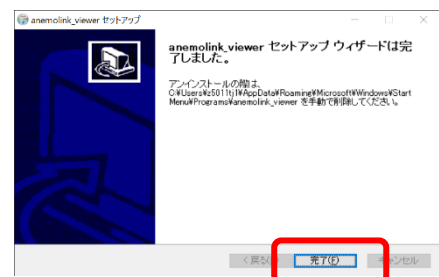

4. 2種類のシリアル通信ドライバーをインストールします。詳しくは、ビューワー・ロガー操作説明書をご覧ください。

※この作業を行うにはインターネット環境が必要となります。

URL <https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/>

URL <https://www.silabs.com/software-and-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

5. 専用ビューワー・ロガーの準備

・「M5Stack Core2」を使用することで、専用ビューワー・ロガーとしてご利用いただけるようになります。専用ビューワー・ロガーは anemolink-2D 本体と Bluetooth で接続されるためケーブルなどのわずらわしさを解消することができ、受信したデータを MicroSD タイプメモ리카ードに保存することが可能となります。

M5Stack Core2 を初めて使用する前にソフトウェアの書き込みが必要です。詳しくは、ビューワー・ロガー操作説明書をご覧ください。

6. anemolink-2D と専用ビューワー・ロガー、パソコンを接続します。（下記は代表例です。その他の使い方もあります）

※anemolink-2D 本体の電源は 5V/1A 以上の USB アダプターを使ってください。

※各操作方法の詳細は、取扱説明書および操作説明書をご覧ください。

